

T M T spol. s r.o. Chrudim

| transportní | manipulační | technika

Příjmové stanice syhkých hmot

Společnost T M T spol. s r.o. Chrudim dodává několik typů příjmových stanic pro příjem a dávkování syhkých hmot:


- 1. Příjmová stanice WF** slouží pro příjem syhkých materiálů z návěsů s posuvnou podlahou (walking floor). Stanice se skládá z plechového boxu vybaveného rolovacími vraty a těsněním otvoru pro návěs a ze šnekového pole se čtyřmi nebo šesti dopravními šnekami umístěného pod plechovým boxem. Dopravní šneky ústí nejčastěji do řetězového dopravníku. Případný pohon podlah návěsu může být zajištěn hydraulickým agregátem. Stanice se dodává v jednoduchém i dvojitěm provedení. Kapacita vykládky je do 150 m³/hod.



- 2. Příjmová stanice TC** slouží pro příjem syhkých materiálů z přepravních kontejnerů o objemu 30 m³. Stanice se skládá z plošiny se zvedaným rámem, z plechového boxu s posuvnou střechou a těsněním otvoru pro kontejner a ze šnekového pole se čtyřmi dopravními šnekami umístěného pod plechovým boxem. Dopravní šneky ústí nejčastěji do řetězového dopravníku. Pohon zvedaného rámu i případný pohon podlah návěsu je zajištěn hydraulickým agregátem. Stanice se dodává v jednoduchém i dvojitěm provedení. Kapacita vykládky je do 50 m³/hod.



- 3. Příjmová stanice DT** slouží pro vysokokapacitní vykládání sypkých materiálů z návěsů s posuvnou podlahou (walking floor) i z nákladních vozidel s výklopnou ložnou plochou. Stanice se skládá z plechové náspyky, na jejímž dně se nachází šnekové pole se čtyřmi dopravními šneky, a z plechového boxu vybaveného rolovacími vraty a těsněním otvoru pro návěs. Dopravní šneky ústí nejčastěji do řetězového dopravníku. Kapacita vykládky je do 300 m³/hod.

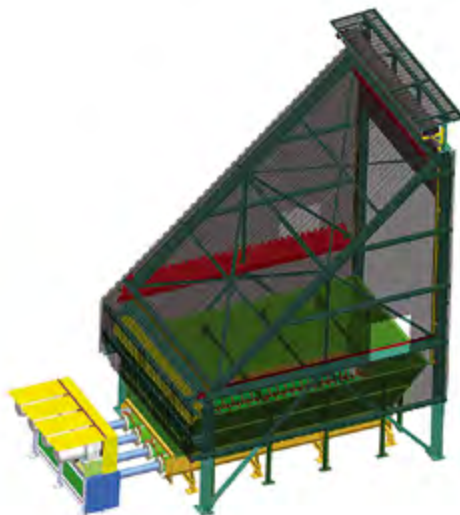

- 4. Příjmová stanice BWF** slouží pro příjem sypkých materiálů ze všech zařízení (návěsů s posuvnou podlahou, čelních nakladačů, automatických jeřábů, nákladních vozidel s výklopnou ložnou plochou atd.). Stanice se skládá z plechového zásobníku s hydraulicky poháněnou posuvnou podlahou. Posuvná podlaha může ústít do šnekového pole se čtyřmi dopravními šneky s plechovým boxem nebo na jiný typ dopravního zařízení. Pohon podlahy zásobníku je zajištěn hydraulickým agregátem. Kapacita vykládky je 140 m³/hod.





®

5. Příjmová stanice SVK slouží pro příjem sušených vodárenských kalů z přepravních kontejnerů o objemu 20 m³. Stanice se skládá z pevného stojanu pro uložení kontejneru, z výklopného rámu, na kterém je upevněn těsněný plechový box se vstupními vraty a s odsáváním a z vynášecího šnekového dopravníku. Na střeše plechového boxu jsou umístěny protiplopní membrány. Pohon zvedaného rámu je zajištěný hydraulickým agregátem. Kapacita vykládky je 12 m³/hod.



Vybrané reference:

Dodáno pro firmu SCHENCK Process s.r.o., Praha

Carmeuse Belgium S.A., Moha, BE
Carmeuse Czech Republic s.r.o., Mokrý, CZ
Carmeuse Slovakia s.r.o., Košice, SK
Cement Hranice akciová společnost, Hranice, CZ
Cemex Cement k.s., Prachovice, CZ
CRH (Slovensko) a.s., Turňa nad Bodvou, SK
Českomoravský cement a.s., Radotín, CZ
Eco Services Kaeng Khoi, TH
Grupa Ożarów S.A., Ożarów, PL
Hanson Cement Ltd., Ketton, GB
Hanson Cement Ltd., Ribblesdale, GB
Lafarge Cement Ltd., Hope, GB
Lafarge Zementwerke GmbH, Mannersdorf, AU
Lagan Cement Ltd., Lansdown, IE
Plzeňská Teplárenská a.s., Plzeň, CZ
Povážská cementárň a.s., Ladce, SK
Titan Cement S.A., Thessaloniki, GR
Winerberger AG, Vídeň, AU
Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Waldegg, AU

Dodáno pro firmu ALIACEM s.r.o., Přerov

Cemmac a.s., Horné Srnie, SK

T M T spol. s r.o. Chrudim

Tovární 290, 537 01 Chrudim
Česká republika

Telefon: +420 469 606 111
Fax: +420 469 606 140
E-mail: tmt@chrudim.cz
<http://www.tmt.cz>

